


长插针的安装位置:  
F1、F3、F5、G2、G4、G6  
其余位置安装短插针

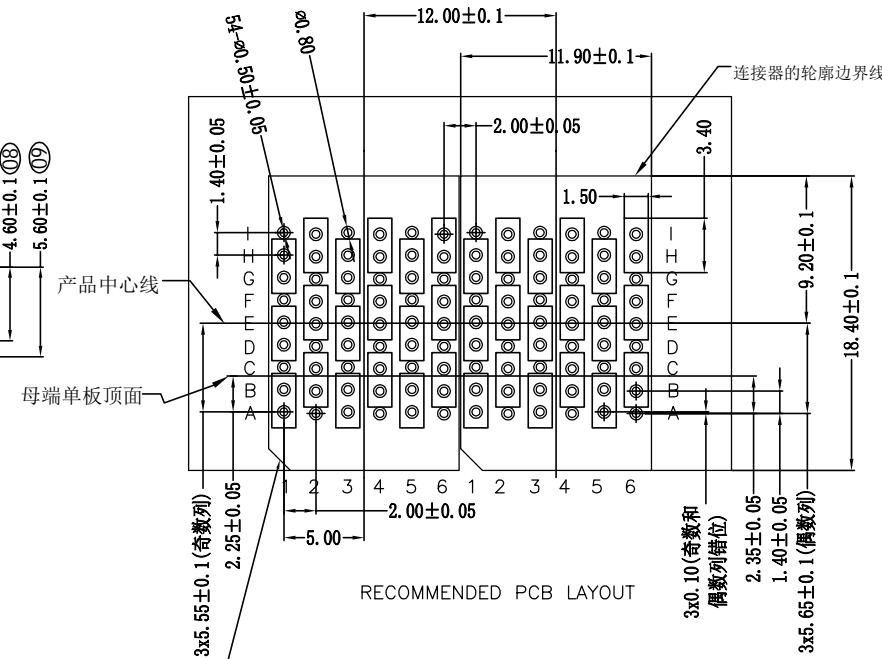

此标示表示A1位置  
与塑胶外壳上的识别槽对应

### 技术要求

- 1、塑胶件: LCP , 本色
- 2、插针: 铜合金, 底层镀Ni 1.2-3  $\mu\text{m}$ , 接触区在镀钯金0.685  $\mu\text{m}$ 以上, 表层镀Au0.075  $\mu\text{m}$ 以上;  
鱼眼压接端镀Sn大于1  $\mu\text{m}$ 。
- 3、电气性能
  - ▲接触电阻: 60m $\Omega$  max (初始); 10m $\Omega$  max (试验后增加量)
  - ▲绝缘电阻: 1000M $\Omega$  min.
  - ▲耐电压: 500VAC
  - ▲额定电流: 0.5A
- 6、工作温度: -55℃---+85℃
- 7、环保信息  
符合ROHS要求, 无铅  
其它详见产品规格书!

<input type="checkbox"/> 塑料袋		
<input checked="" type="checkbox"/> 吸塑盘		
<input type="checkbox"/> 载带		
<input type="checkbox"/> 其它		
更新镀层区域和厚度值	谢从方	
包装	更改内容	批准

* 重点尺寸	名称: NEW-HM54芯公端连接器	视角:	比例:	版次: A1
( ) 参考尺寸	型号: BTH0540019A2B	单位: MM	缩水:	页次: 1/1
未注尺寸公差 GB1804-m	图号:			
0-6 ±0.10	批准:			
6-30 ±0.20	审核:			
30-120 ±0.3	设计:			
角度公差 ±2°				