



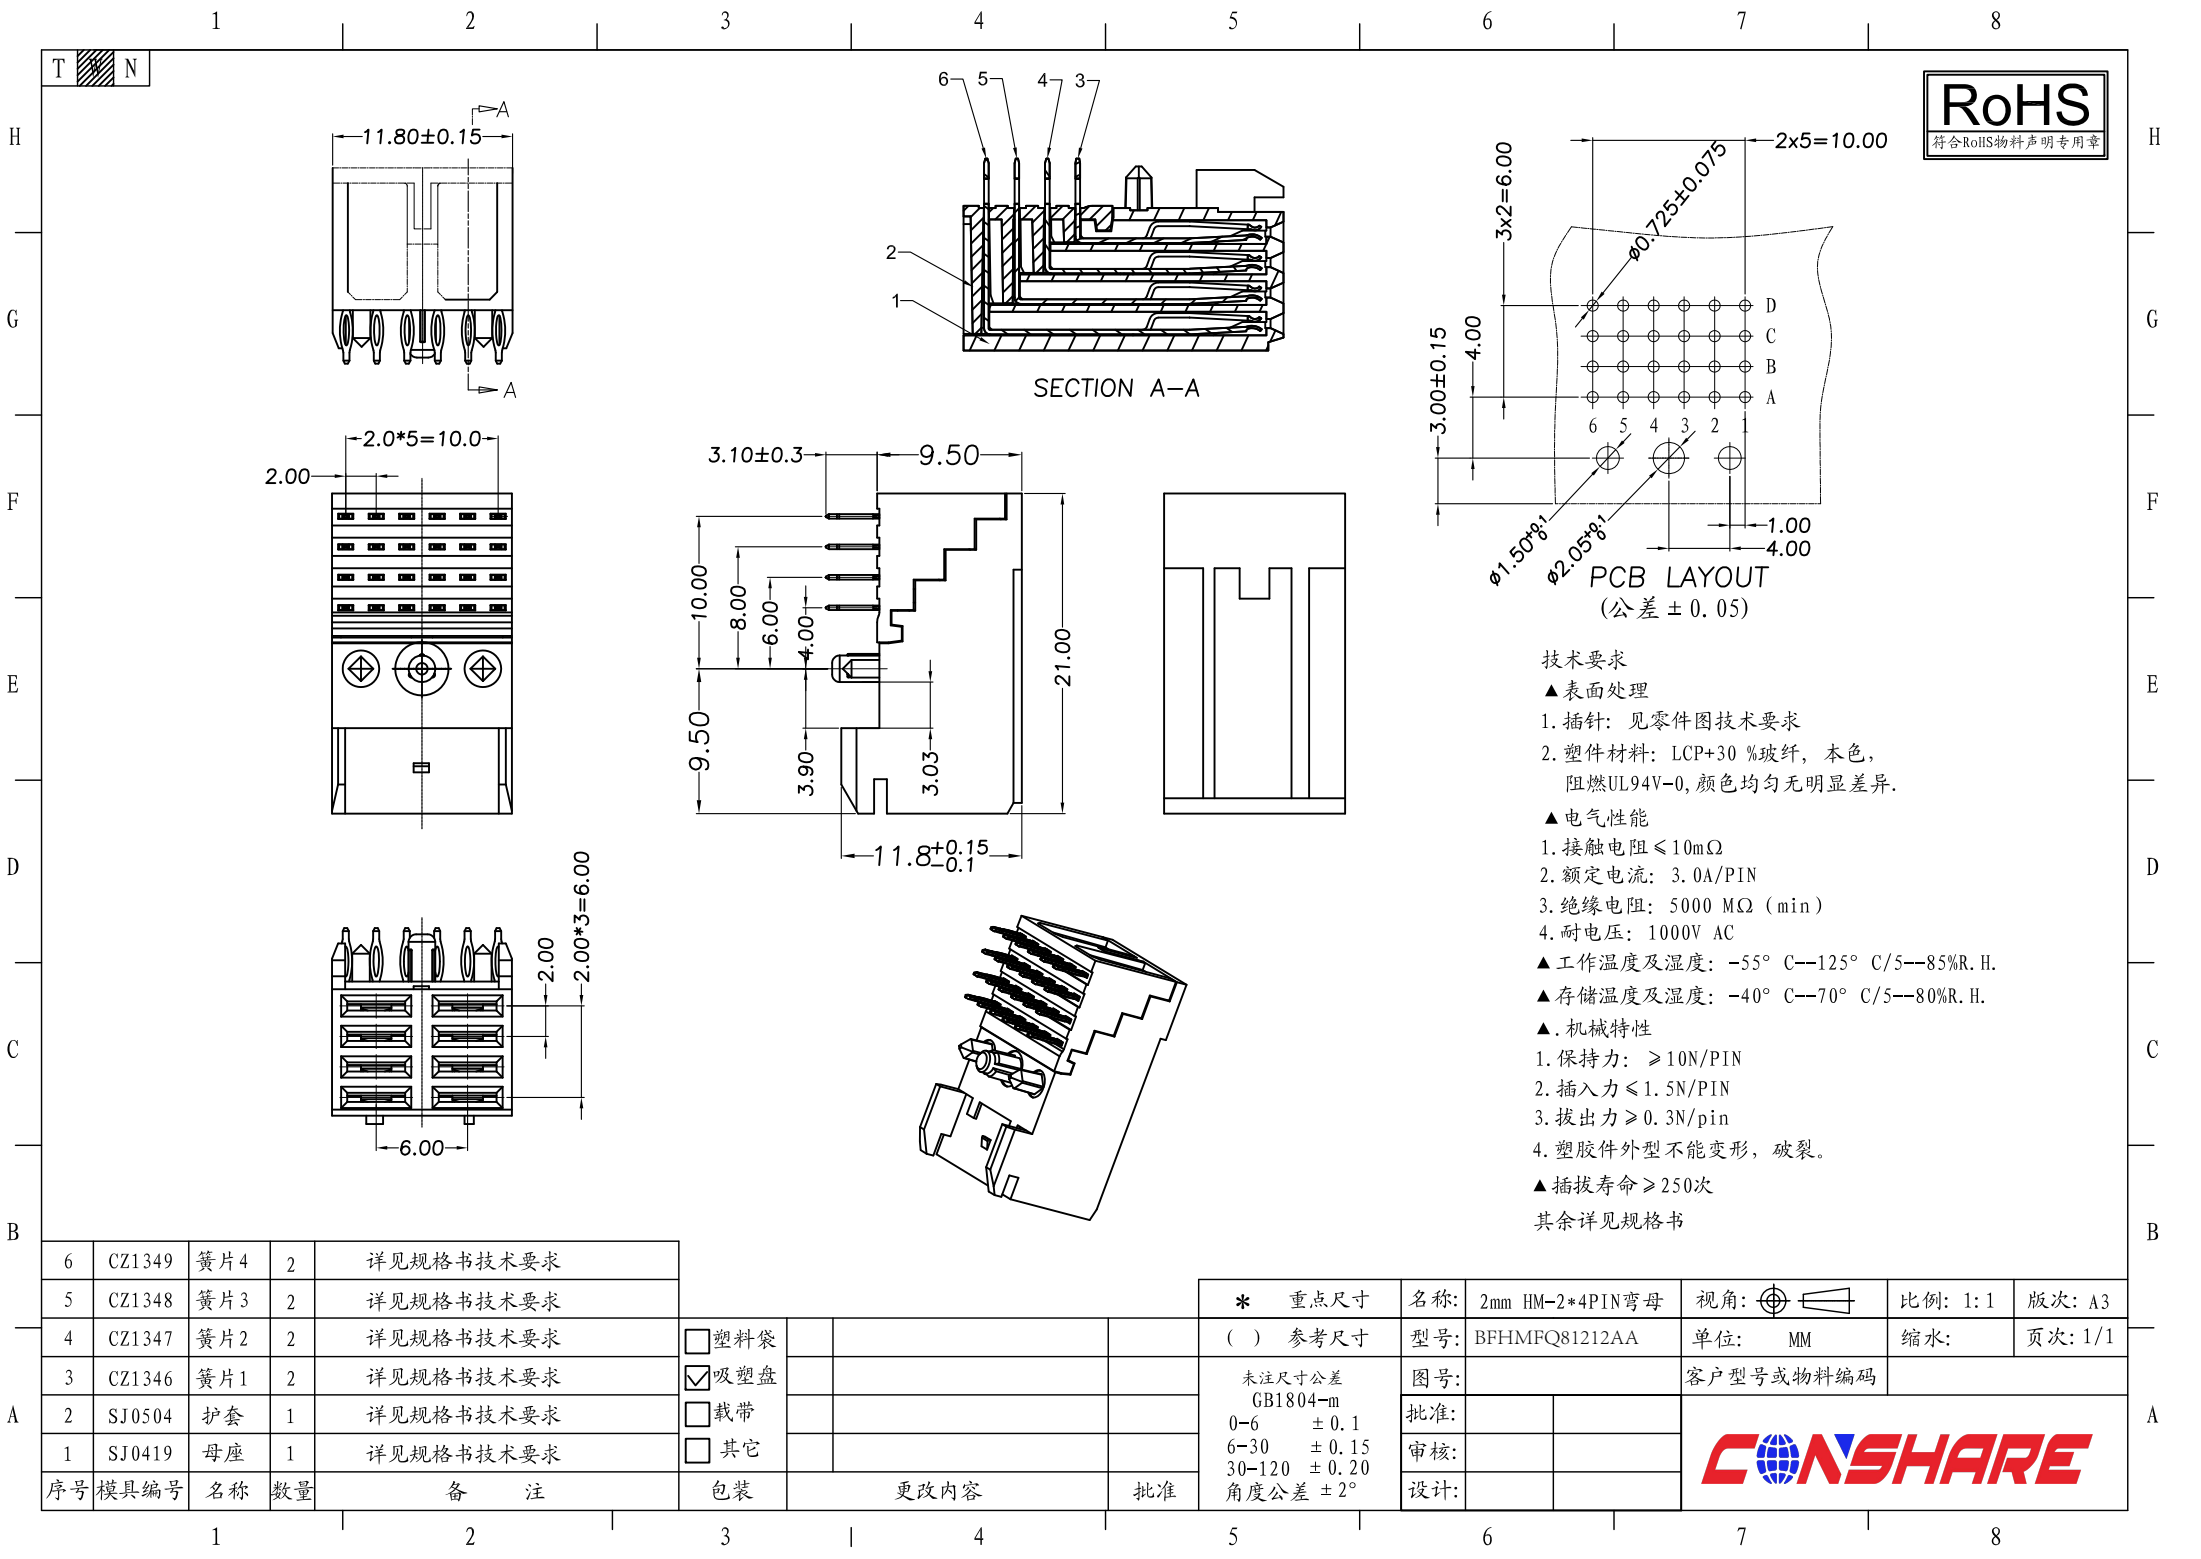

RoHS
符合RoHS物料声明专用章

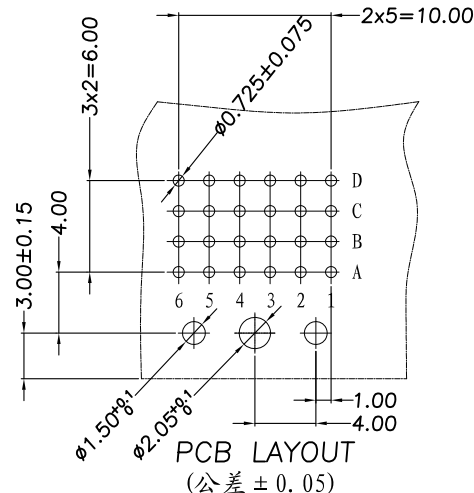

技术要求

▲表面处理

1. 插针: 见零件图技术要求
2. 塑件材料: LCP+30 %玻纤, 本色, 阻燃UL94V-0, 颜色均匀无明显差异.

▲电气性能

1. 接触电阻 ≤ 10mΩ
2. 额定电流: 3.0A/PIN
3. 绝缘电阻: 5000 MΩ (min)
4. 耐电压: 1000V AC

▲工作温度及湿度: -55° C--125° C/5--85%R. H.

▲存储温度及湿度: -40° C--70° C/5--80%R. H.

▲. 机械特性

1. 保持力: ≥ 10N/PIN
2. 插入力 ≤ 1.5N/PIN
3. 拔出力 ≥ 0.3N/pin
4. 塑胶件外型不能变形, 破裂.

▲插拔寿命 ≥ 250次

其余详见规格书

6	CZ1349	簧片4	2	详见规格书技术要求
5	CZ1348	簧片3	2	详见规格书技术要求
4	CZ1347	簧片2	2	详见规格书技术要求
3	CZ1346	簧片1	2	详见规格书技术要求
2	SJ0504	护套	1	详见规格书技术要求
1	SJ0419	母座	1	详见规格书技术要求
序号	模具编号	名称	数量	备 注

☐ 塑料袋		
☒ 吸塑盘		
☐ 载带		
☐ 其它		
包装	更改内容	批准

* 重点尺寸	名称: 2mm HM-2*4PIN弯母	视角:	比例: 1:1	版次: A3
() 参考尺寸	型号: BFHMFQ81212AA	单位: MM	缩水:	页次: 1/1
未注尺寸公差 GB1804-m	图号:	客户型号或物料编码		
0-6 ± 0.1	批准:			
6-30 ± 0.15	审核:			
30-120 ± 0.20	设计:			
角度公差 ± 2°				