
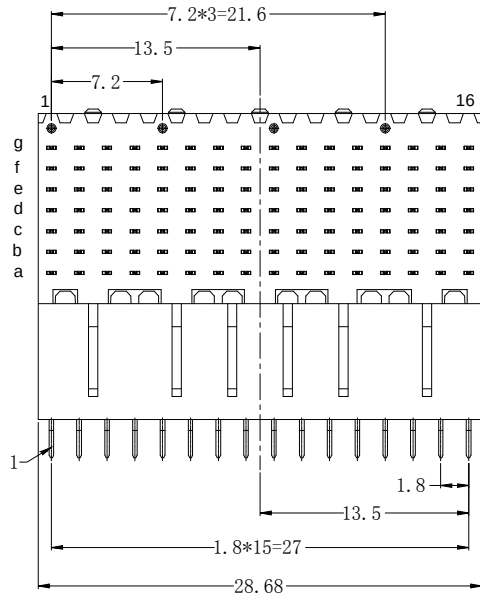



连接器边界线

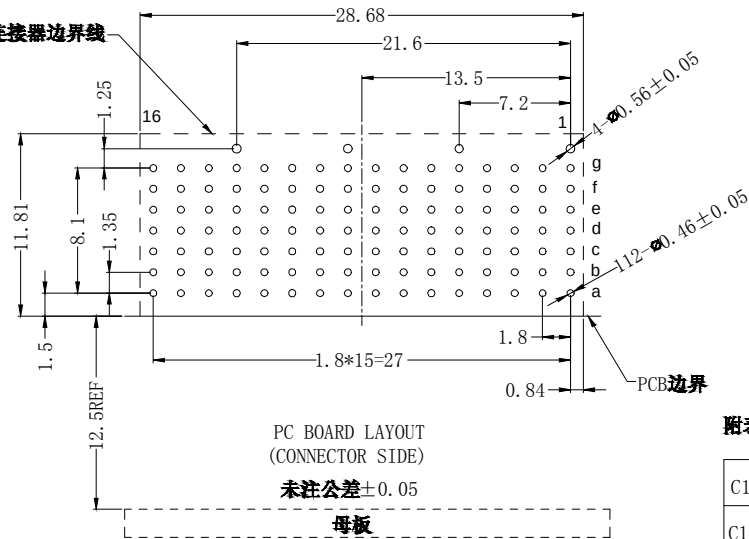

PC BOARD LAYOUT
(CONNECTOR SIDE)

未注公差±0.05

母板

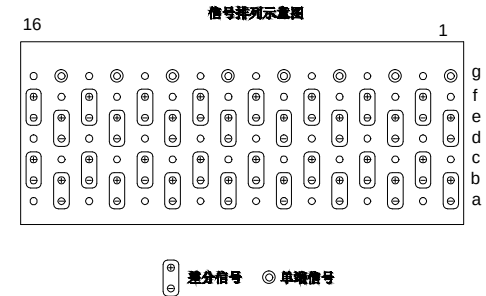

(注: 差分信号中的“+”“-” 仅代表是一对差分
对, 与实际布线时正负信号无直接对应关系)

技术要求

▲材料及电镀要求

1、**塑胶基座:** 耐高温热塑性塑料, UL94 V-0

▲电气性能

1、**额定电流:** 1A/PIN (信号)

2、**额定电压:** 50V

3、**接触电阻:** 80mΩ max.

4、**绝缘电阻:** 1000MΩ min. @100V DC

5、**耐电压:** 500V

▲机械性能

1、**插入力:** 0.75N/PIN max.

2、**拔出力:** 0.15N/PIN min.

3、**机械寿命:** 500次

▲**工作环境:** -55℃~+125℃

其它详见产品规格书!

附表1

C1410187-3	接触区域底层镀镍1.27μm min, 表层镀金1.27μm min
C1410187-2	接触区域底层镀镍1.27μm min, 表层镀金0.76μm min

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		GUANGZHOU KORSON ELECTRONICS CO.,LTD 广州高讯电子有限公司		
X Ñ0.25	X.Á Ñ 3Á	PART NO.	TITLE:	
XX Ñ0.20	X.Á Ñ 2Á	见附表	VPX 插头 中心全模块	
XXX Ñ0.15	XX.Á Ñ 1Á	APPROVED: Vincent Qian 11/12'21	DWG NO.	CUSTOMER
SIZE	UNIT	CHECKED: Ricky Lin 11/01'21	VPX-0001	DWG
REV.	DESCRIPTION	DRAWN: Jason Cen 11/01'21	SCALE	SHEET
A3	mm		1:1	1/1
				REV.
				A