




不装屏蔽罩型号: BFA110002412B

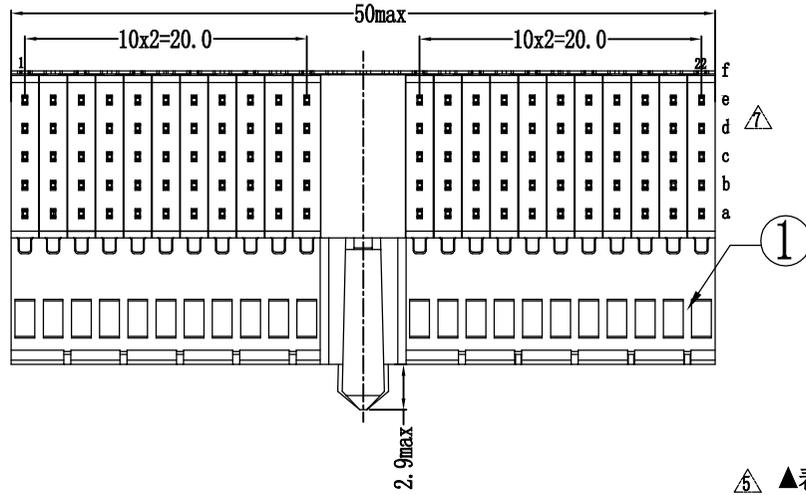


**技术要求**

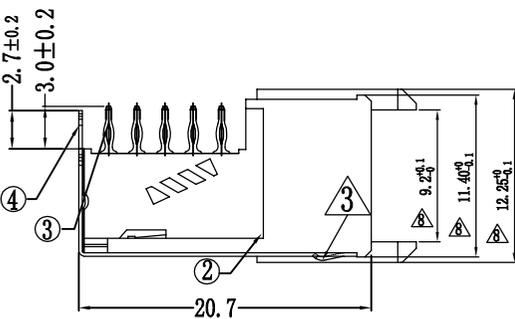

装屏蔽罩型号: BFA110P02412A

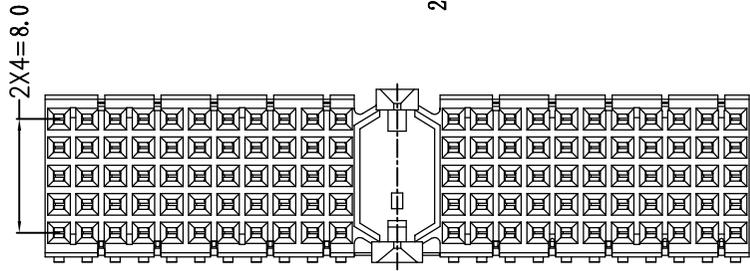

- ▲▲表面处理
- 端子:铜合金,底层镀镍,接触区表面镀金,镀锡区域镀雾锡.  
屏蔽罩:铜合金,底层镀镍.  
接触区表面镀金,焊接区域镀雾锡.
  - 塑件材料:详见零件图
- ▲电气性能
- 接触电阻 $\leq 20\text{m}\Omega$  (max)
  - 额定电流: 1.0A
  - 额定电压: 500V AC
  - 绝缘电阻:  $10^4\text{M}\Omega$  (min)
  - 耐电压: 750V/AC
- ▲工作温度及湿度:  $-55^\circ\text{C}-125^\circ\text{C}/5-85\%\text{R.H}$  %R.H  
▲存储温度及湿度:  $-40^\circ\text{C}-70^\circ\text{C}/5-85$  %R.H

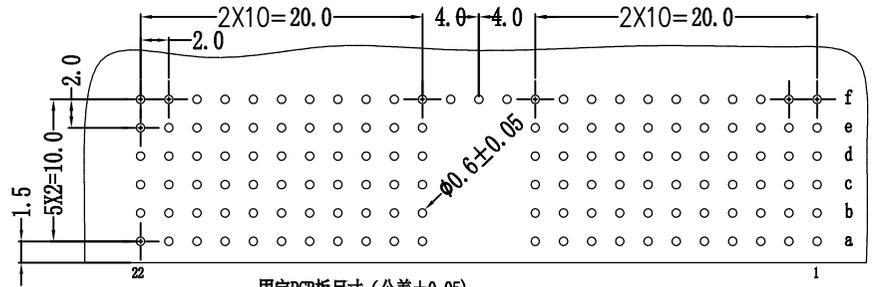

固定PCB板尺寸(公差 $\pm 0.05$ )

4	PBxxxx	屏蔽罩	1或0	详见规格书技术要求
3	CZxxxx	端子	110	详见规格书技术要求
2	SJxxxx	插片	22	详见规格书技术要求
1	SJxxxx	母端底座	1	详见规格书技术要求
序号	模具编号	名称	数量	备注

吸塑盘	▲	对照标准修改尺寸公差	11/01/15	谢从方
	▲	完善引脚标识	10/04/28	谢从方
	▲	完善技术要求	10/04/07	谢从方
	▲	更改技术要求	10/04/03	谢从方
	▲	更改技术要求	10/01/22	谢从方
	▲	屏蔽罩结构更改	09/08/10	谢从方
	▲	梯形齿取消,做平	09/06/20	谢从方
▲	梯形齿改为方形齿	09/05/20	谢从方	
序号	更改内容	日期	批准	

* 重点尺寸	名称: 2mm-II-A型 110芯母端
	( ) 参考尺寸
未注尺寸公差 GB1804-m	0-6 $\pm 0.10$
	6-30 $\pm 0.20$
	30-120 $\pm 0.30$
名称:	见附表
型号:	见附表
图号:	
批准:	
审核:	
设计:	

附表	装屏蔽罩型号	BFA110P02412A
	不装屏蔽罩型号	BFA110002412B

视角:		比例: 1:1	版次: I
单位:	mm	缩水:	页次: 1/1
客户型号或物料编码			

