

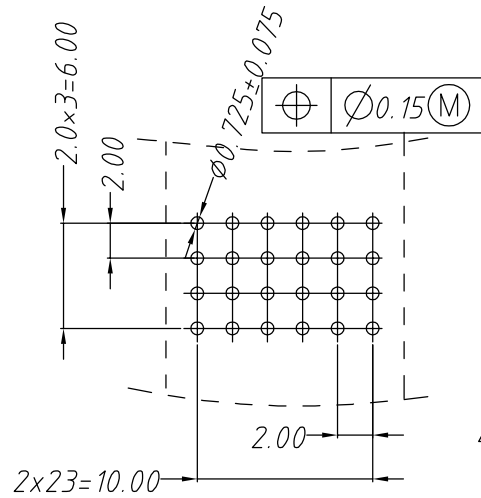


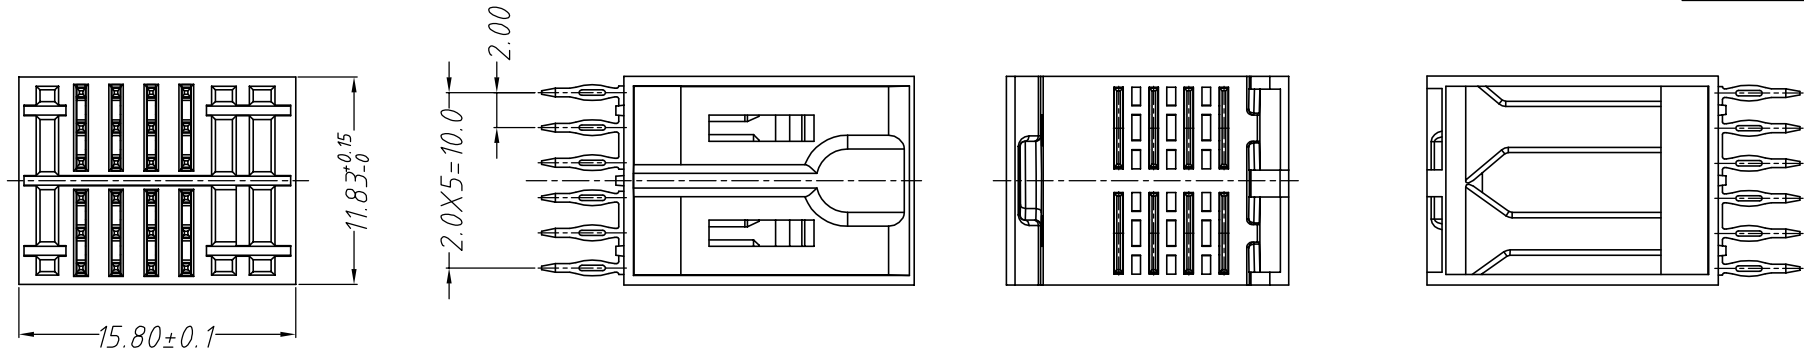


PCB LAYOUT
(公差 ± 0.05)

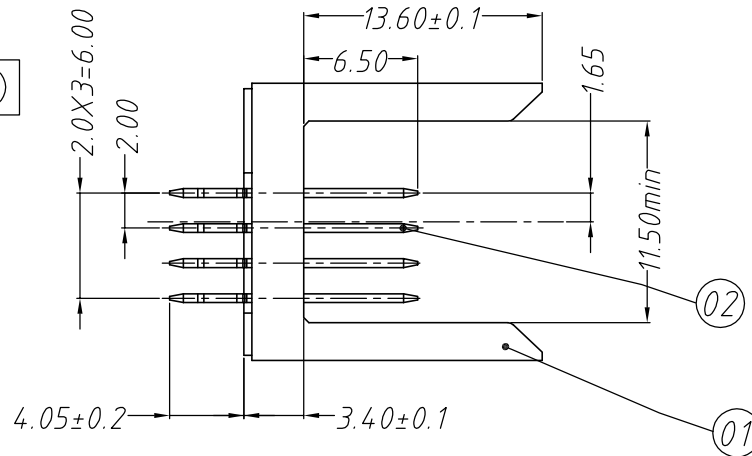

技术要求

- ▲表面处理
- 1. 插针：见零件图技术要求
- 2. 塑件材料：LCP+30%玻纤，本色，阻燃UL94V-0，颜色均匀无明显差异。
- ▲电气性能
- 1. 接触电阻 ≤ 10mΩ
- 2. 额定电流：3.0A/pin
- 3. 绝缘电阻：5000MΩ (min) at 100V/DC
- 4. 耐电压：1000V AC
- ▲工作温度及湿度：-55° C--125° C/5--85%R.H.
- ▲机械特性
- 1. 保持力：≥ 10N/PIN
- 2. 插入力 ≤ 1.5N/PIN(与母端对插)
- 3. 拔出力 ≥ 0.3N/PIN(与母端对插)
- 4. 塑胶件外型不能变形，破裂。
- ▲插拔寿命 ≥ 250次
- 其余详见规格书



					* 重点尺寸		名称：2mm HM4*2PIN直公	视角：	比例：1:1	版次：A0
					() 参考尺寸		型号：BF0HMMQ80192B	单位：MM	缩水：/	页次：1/1
					未注尺寸公差		图号：	客户型号或物料编码		
					GB1804-m		批准：			
					0-6 ±0.10		审核：			
					6-30 ±0.15		设计：			
					30-120 ±0.20					
					角度公差 ±2°					
序号	模具编号	名称	数量	备注	包装	更改内容	批准			

- ☐ 塑料袋
- ☒ 吸塑盘
- ☐ 载带
- ☐ 其它

谢从方

批准

CONSHARE