

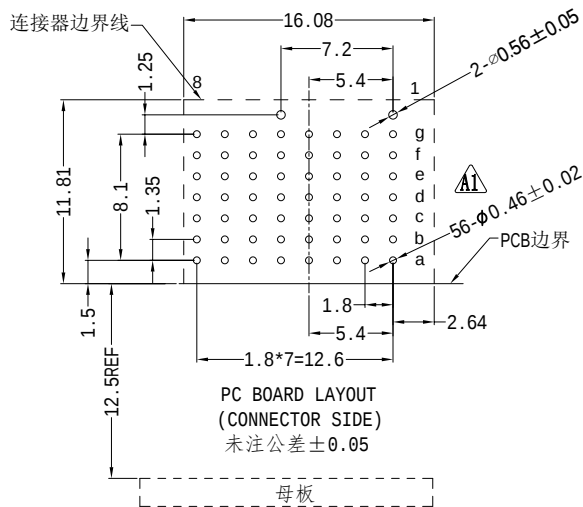
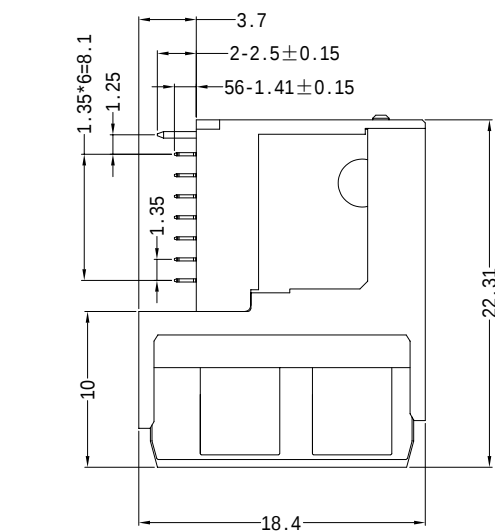



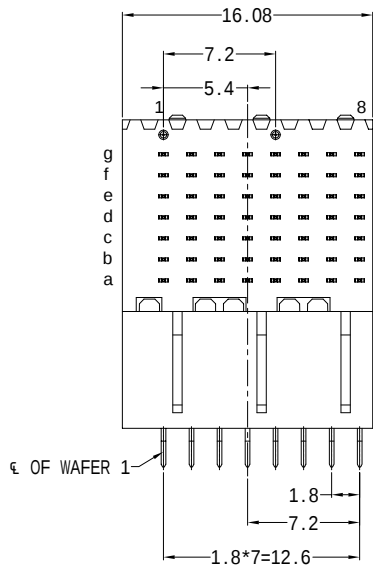

信号排列示意图



⊗ 差分信号 ⊙ 单端信号

● 电源 ○ 接地 ● 无信号

(注: 差分信号中的“+”“-”仅代表是一对差分对, 与实际布线时的正负信号无直接对应关系)

技术要求

▲材料及电镀要求

1、塑胶基座: 耐高温热塑性塑料, UL94 V-0

▲电气性能

1、额定电流: 1A/PIN(信号)

2、额定电压: 50V

3、接触电阻: 80mΩ max.

4、绝缘电阻: 1000MΩ min.@100V DC

5、耐电压: 500V

▲机械性能

1、插入力: 0.75N/PIN max.

2、拔出力: 0.15N/PIN min.

3、机械寿命: 500次

▲工作环境: -55℃-- +125℃

其它详见产品规格书!

附表1

BA1410189-3		接触区域底层镀镍1.27μm min,表层镀金1.27μm min			
BA1410189-2		接触区域底层镀镍1.27μm min,表层镀金0.76μm min			
:	:	VPX弯式压接型公端	视角: 	比例:1:1	版次: A1
:	:	BA1410189-X	单位: mm	缩水:/	页次: 1/1
:	:	客户型号或物料编码			
:	:				
:	:				
:	:				

				* 重点尺寸
				() 参考尺寸
				未注尺寸公差
				GB1804-m
				0-6 ±0.1
				>6-30 ±0.2
				>30-120 ±0.3
				角度公差 ±2°
更改标记	更改内容	日期	批准	