


RoHS Compliant **HF**


REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT
X1		NEW

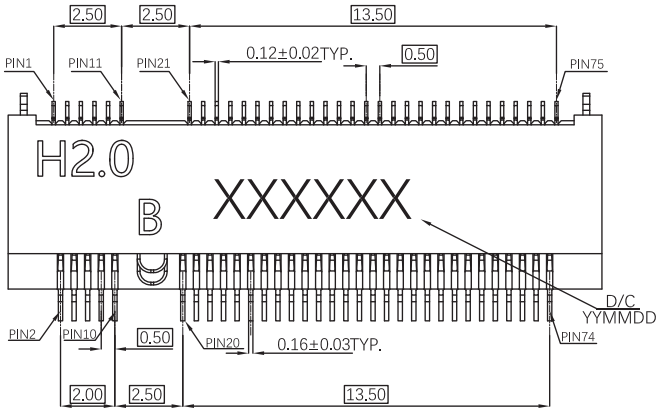


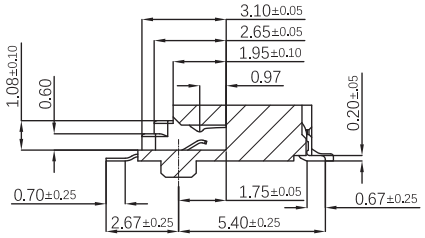


SECTION:A-A

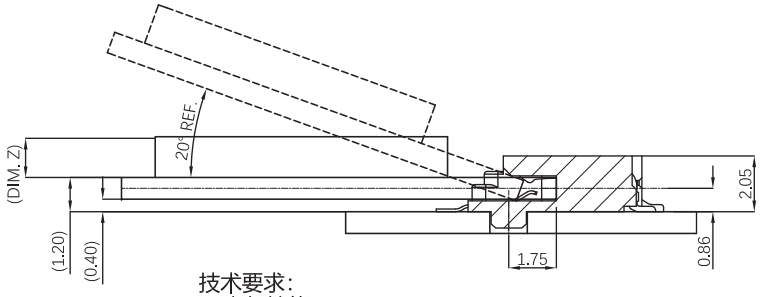


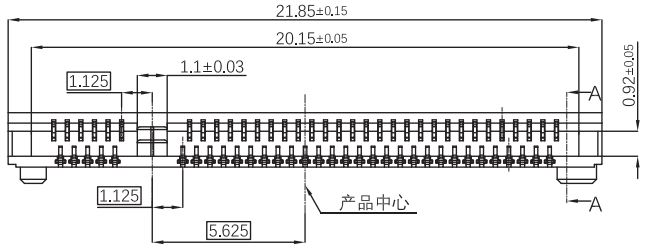

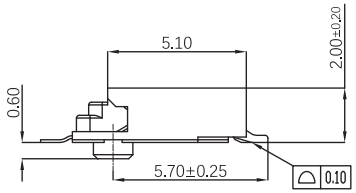

67X 端子焊接面
2X 金属脚焊接面

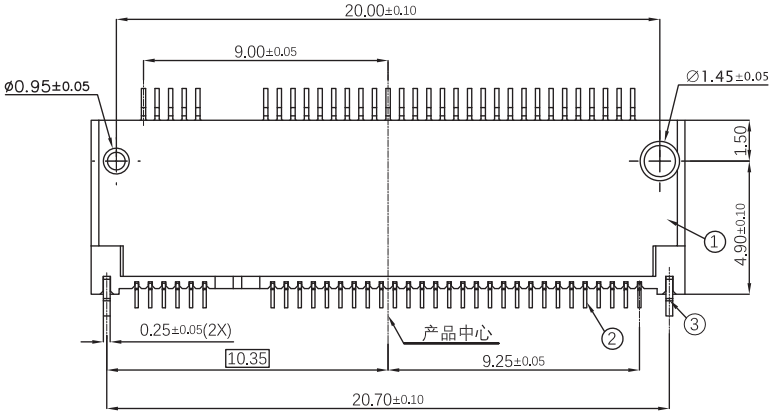

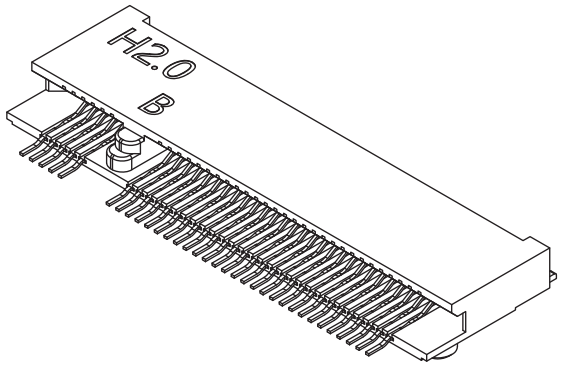

技术要求:
1. 电气性能
1.1 额定电流: 0.5 A MAX. / PIN.
1.2 额定电压: 50V AC.
1.3 绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN. (500V DC)
1.4 耐电压: 300V AC RMS (60Hz, 1 分钟).
1.5 接触阻抗: 55 mΩ/PIN (初始)
变化值20 mΩMAX./PIN (环境测试后)
2. 机械性能: 插拔寿命: 60次MAX.
3. 操作温度-40°C至+80°C
4. 推荐焊接制程: SMT,温度峰值260°C, 10到20S.
5. 环保要求, 满足无卤要求.

料号说明

P/N: CUF027 G67M1 XX


- 08: 1u" Min. Au (Gold flash)
- 09: 3u" Min. Au
- 10: 5u" Min. Au
- 11: 10u" Min. Au
- 12: 15u" Min. Au
- 13: 30u" Min. Au


DIM.Z MAX.(mm)	模组类别
1.20	S1&D1
1.35	S2&D2
1.50	S3&D3&D4&D5


序号	名称	原材料	数量	备注
3	固定脚	不锈钢	2	底镀50u" 镍 全镀100u"雾锡
2	端子	磷青铜	67	底镀50u" 镍 焊接部分镀闪金 功能区镀金规格见料号说明
1	塑胶	LCP	1	UL94V-0, 无卤 颜色:黑色


GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		PART NO.	CONSHARE
X± 0.35	X.°± 3°	CUF027G67M1XX	
XX± 0.25	X.°± 2°	APPROVED BY: JACK	TITLE: M.2 H2.0 GEN4 B KEY
XXX±0.15	XX°± 1°	CHECKED BY: MIKE	DWG NO.
CUSTOMER DRAWING		DRAWN BY: CC	SHEET 1:4 / SCALE 1:1 / REV 0
SIZE: A4	UNITS: MM[INCH]		

REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT
A		NEW

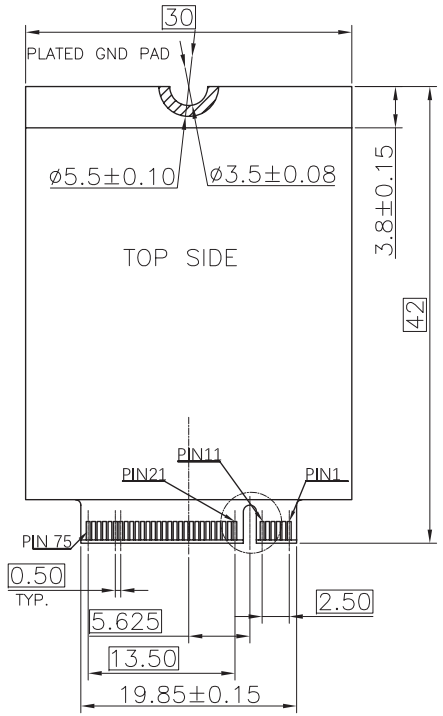


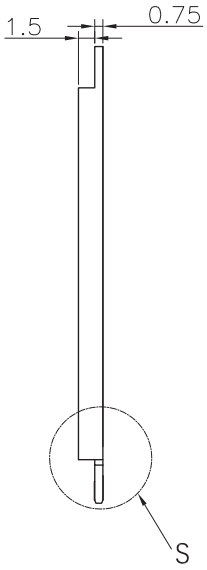

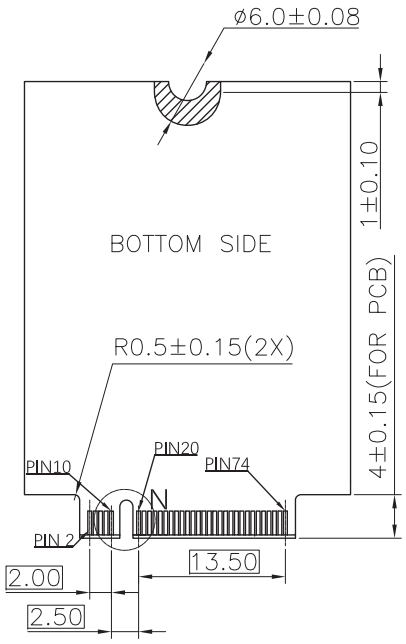


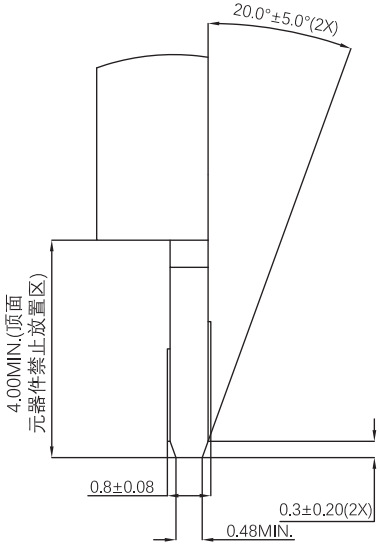


DETAIL S

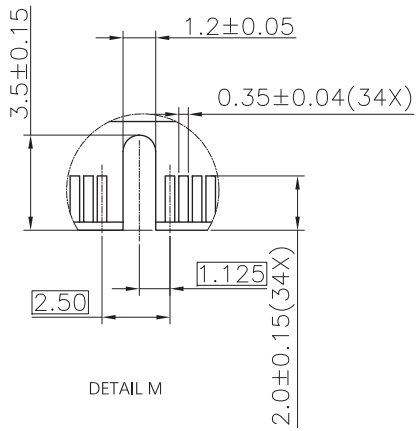

DETAIL M

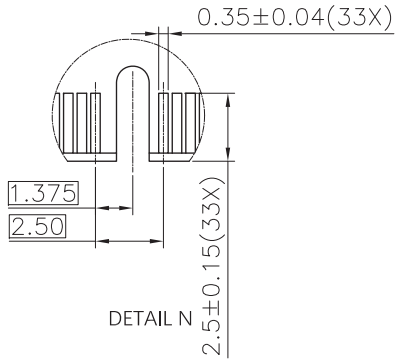

DETAIL N




模组最大高度(mm)		
	DIM.N	DIM.M
S1	1.2	0
S2	1.35	0
S3	1.5	0
S4	1.75	0
S5	2.0	0
D1	1.2	1.35
D2	1.35	1.35
D3	1.5	1.35
D4	1.5	0.7
D5	1.5	1.5

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		PART NO.	CONSHARE
.X± 0.35	X.°± 3°	CUF027G67M1XX	
.XX± 0.25	X°± 2°	APPROVED BY JACK	TITLE M.2 H2.0 GEN4 B KEY
.XXX±0.15	XX°± 1°		
CUSTOMER DRAWING		CHECKED BY MIKE	DWG NO.
SIZE A4	UNITS MM[INCH]	DRAWN BY CC	SHEET 2:4 / SCALE 1:1 / REV 0

RoHS Compliant **HF**

REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT
X1		NEW

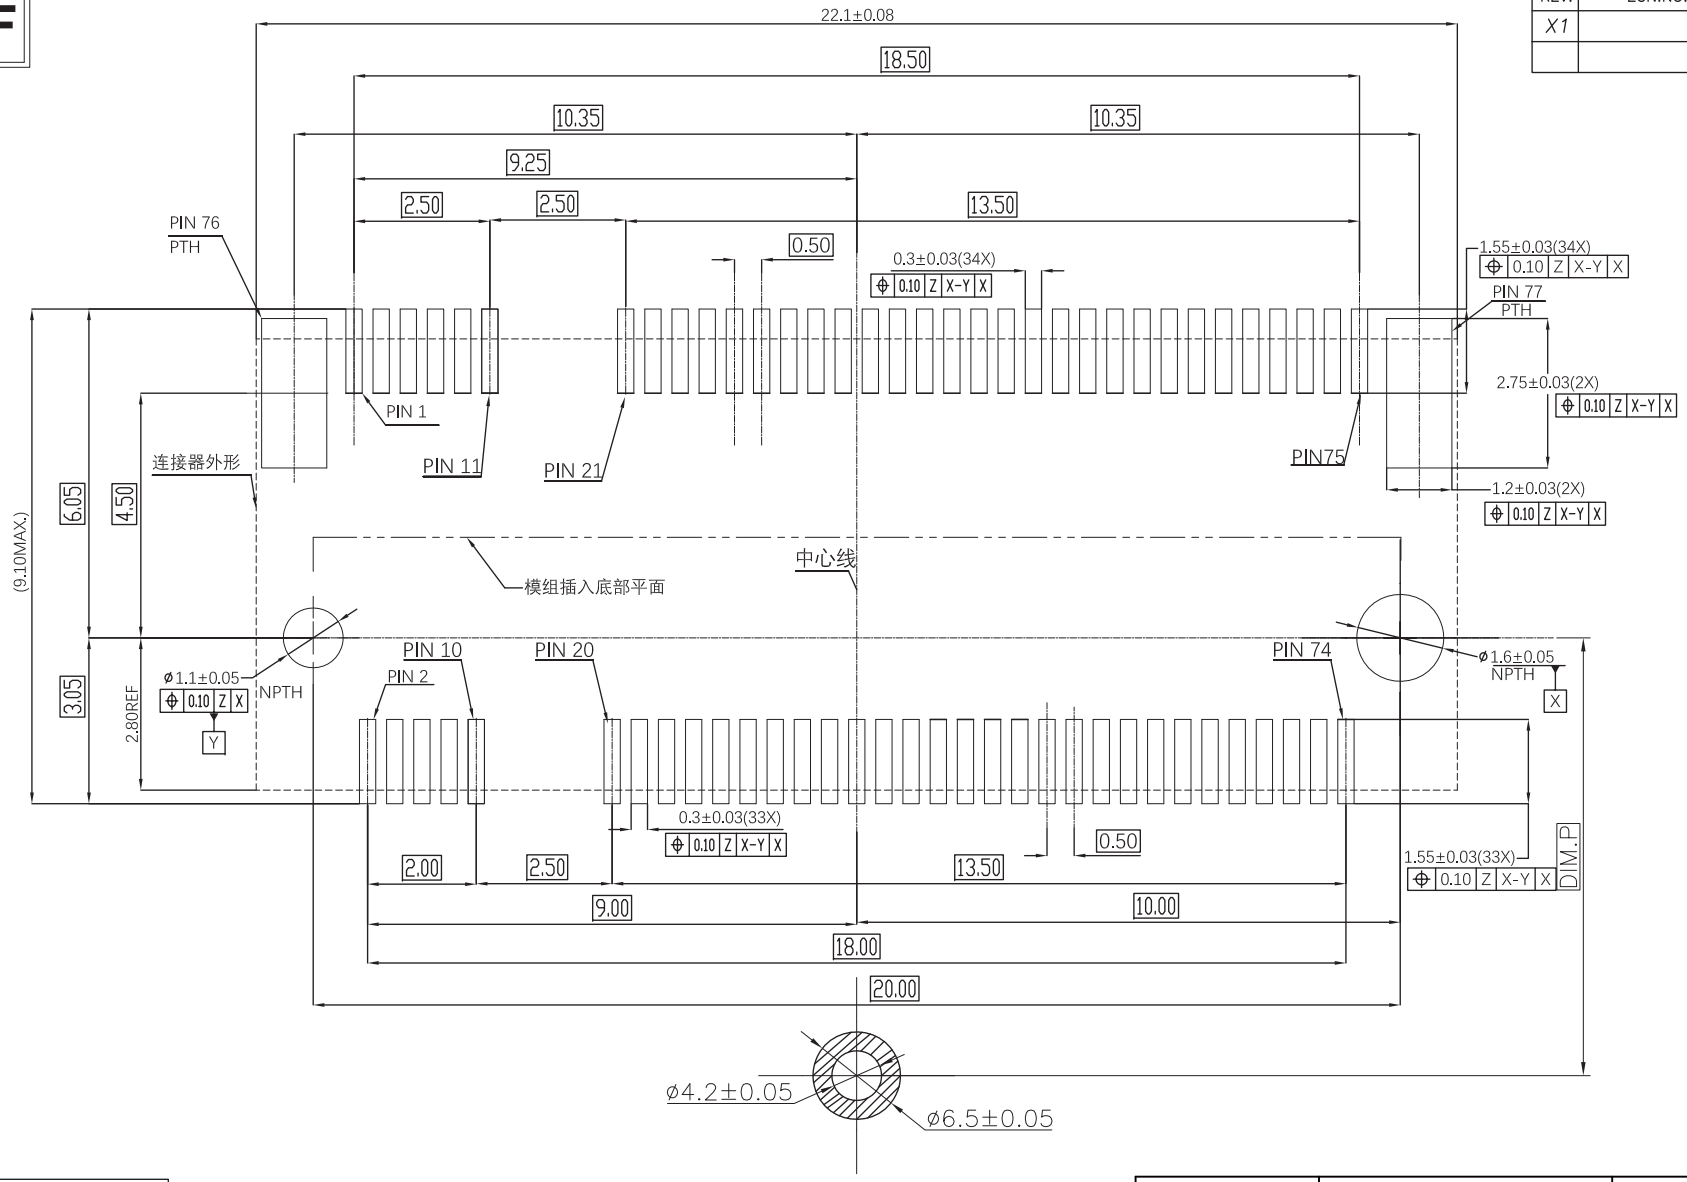


22110	108.25
2280	78.25
2260	58.25
2242	40.25
2230	28.25
3042	40.25
3030	28.25
TYPE	DIM.P

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		PART NO.	CONSHARE
.X ± 0.35	X.° ± 3°	CUF027G67M1XX	
.XX ± 0.25	.X° ± 2°	APPROVED BY	TITLE
.XXX ± 0.15	.XX° ± 1°	JACK	M.2 H2.0 GEN4 B KEY
CUSTOMER DRAWING		CHECKED BY	DWG NO.
		MIKE	
SIZE	UNITS	DRAWN BY	SHEET / SCALE / REV
A4	MM[INCH]	CC	3:4 / 1:1 / 0


RoHS Compliant **HF**

REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT
X1		NEW

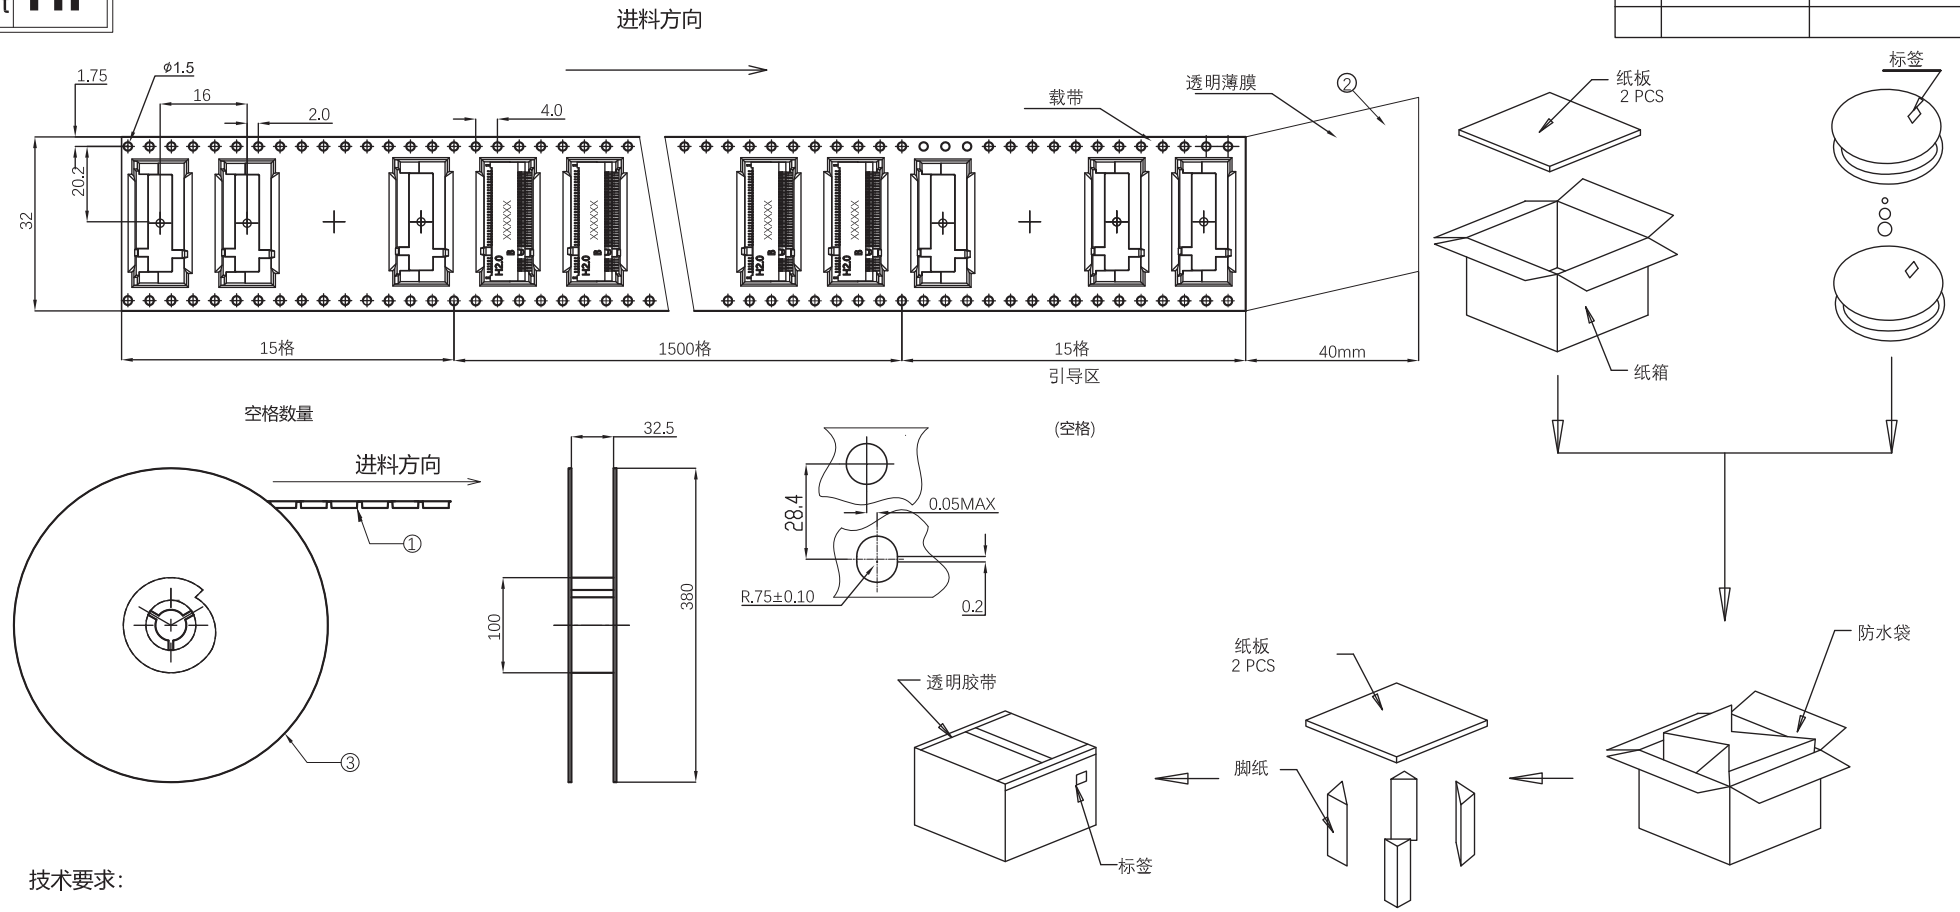

技术要求:

1. 剥离方向强度：0.01 kgf最小，0.13 kgf 最大（速度300mm/min.）

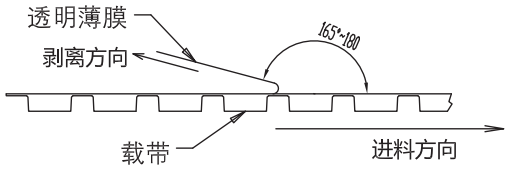

1500	8	12000
PCS/盘	盘/箱	PCS/箱

3	轮子	POLYSTYRENE
2	透明薄膜	POLYESTER
1	载带	POLYSTYRENE
序号	名称	原材料

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		PART NO.	CONSHARE
.X± 0.35	X.°± 3°	CUF027G67M1XX	
.XX± 0.25	.X°± 2°	APPROVED BY	TITLE
.XXX±0.15	.XX°± 1°	JACK	M.2 H2.0 GEN4 B KEY
CUSTOMER DRAWING		CHECKED BY	DWG NO.
		MIKE	
SIZE	UNITS	DRAWN BY	SHEET / SCALE / REV
A4	MM[INCH]	CC	4:4 / 1:1 / 0